

bilancia elettronica

electronic weighing machine



SUN
ECO PLUS
VOLO



bilancia elettronica

electronic
weighing
machine

SUN ECO PLUS VOLO



SPADA	0,114	15,00	1,71
SOGLIOLE	0,512	10,00	6,12
COZZE	0,612	8,00	4,90
VARI	Pz. 1 x	5,00	5,00

PEZZI 4 TOTALE 17,73

DP. 1 N.P. 39
ARRIVEDERCI E GRAZIE




FUNZIONI PRINCIPALI

Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità
Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
Opzione carta adesiva Linerless
Velocità di stampa 70 mm/s
Larghezza carta 57mm
Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
Gestione data e ora automatica
Scontrino Singolo o Cumulativo
Stampa Data Confezionamento e Scadenza
Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
Inserimento e Stampa del Lotto
Stampa del Codice a Barre
999 PLU programmabili
Variazione rapida dei prezzi
Funzione Resto
Funzione di Ripertura scontrino
Stornata delle Battute
Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
Programmazione della bilancia da PC
Totali Generale, PLU e Operatori
Kit Radio Frequenza
4-8 Operatori
Alimentazione esterna 12/24V
Batteria interna autonomia circa 60 ore
Pubblicità su lato cliente
Portate disponibili:
30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

MAIN FUNCTIONS

Display Custom LCD with backlight
Cleaning, high speed, Touchless Keyboard
Thermal printer 8dots/mm with "easy loading" system
Adesive Paper Linerless Option
Printer Speed 70mm/s
PaperWidth 57mm
Programmable Ticket Heading (5 lines of 26 characters)
Automatic Date and Time
Single and Cumulative ticket
Packaging and Best-before dates
Ingredients List Printing (associated at PLU) (6 lines of 45 micro characters)
Batch Number Inserting and Printing
Barcode printing
999 programmable PLU
Quick prices changing
Change function
Ticket re-opening function
Void function
Semiautomatic, manual, stored and associated tare
Operators' SubTotal on screen (4 op.)
LAN network up to 6 scales (wired or wireless)
Programming of the Scale from PC
General, PLU and Operators' Totals
Radio Frequency Kit
4-8 Operators
12/24V External Power Supply
Internal Accumulator (autonomy about 60 hours)
Advertisement on Customer's display
Avalible capacity:
30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

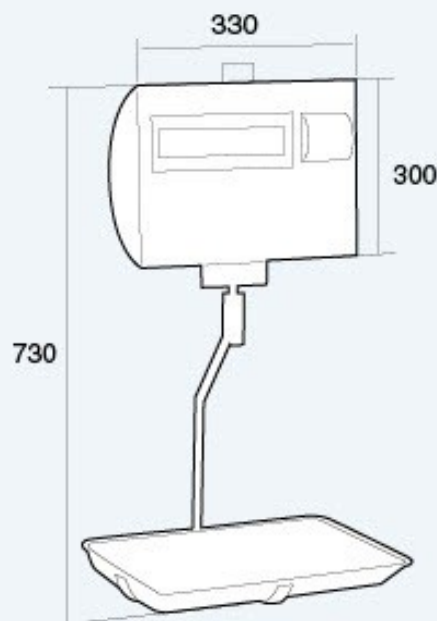

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° IT-2168-063-D



Normative e Direttive: EN 45501 - 2014/31UE - 2014/30/UE - 2014/35/UE



NOAW SRL

Via Colombara, 27
21048 Solbiate Arno - Varese, Italy
Tel. +39 0331 219723
Fax +39 0331 216197
noaw@noaw.it - info@noaw.it
www.noaw.it - www.noawsrl.com